



RDW

Groot Motorgas Systemen
De heer A. Overpelt
Walruskoog 3-5
1822 BC Alkmaar

Uw kenmerk	Ons kenmerk VIZ2004/7932	Datum 12 oktober 2004	Bijlage(n) 5
Contactpersoon Piet Schäfer	Doorkiesnummer 079 3458 120	Email	
Onderwerp LPG-tank bevestiging			

Geachte heer Overpelt,

Hierbij deel ik u mede dat wij akkoord gaan met het bevestigen van LPG-tanks volgens bijgaande montagehandleiding.

Het betreffen hier LPG-tanks met een minimum inhoud van 90 liter en een maximum inhoud van 230 liter. De LPG-tankdiameter bedraagt 400 mm of 450 mm.

De tankbanden worden voorzien van een identificatie door middel van een anti falsificatielabel. Dit label is voorzien van het als bijlage bijgevoegde logo.

Deze toestemming betreft uitsluitend de bevestiging; de eisen zoals beschreven in de Regeling Toelatingseisen zijn ten alle tijden van kracht.

Ik benadruk dat de montage geheel volgens de montagehandleiding moet zijn uitgevoerd, bij afwijkingen zal derhalve tot afkeur worden overgegaan.


Om problemen te voorkomen adviseer ik u tijdens de keuring een afschrift van deze brief met de hierbij behorende bijlagen te overleggen

Hoogachtend,

De Algemeen Directeur van de RDW
Namens deze,
Hoofd Operationele Staf

Ir. A.M.J.M. van der Heijden

BEUGELSET TANKDIAMETER 40/45




P. Schäfer
12/10-2006

Onderdelenlijst beugelset

- 2 Beugels onderzijde met steun voorzien van bevestigingsgaten;
- 2 beugelschalen bovenzijde;
- 1 zakje kleinmateriaal.

Montagevoorschrift:

Positioneer de onderste helft van de beugelset zó dat de buitenste kanten van de spanbeugels binnen de lasnaden vallen, welke zich op de gastank bevinden. Zie tekening.

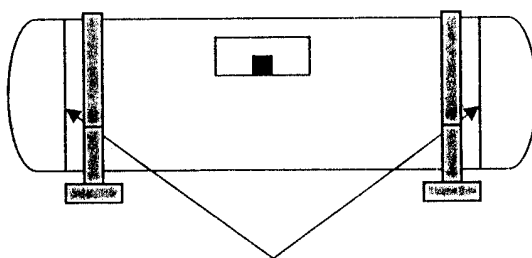


De beugels van de spanset dienen binnen de lasnaden te worden geplaatst.

Bevestig de onderste helften van de spanbeugelset op de vooraf bepaalde plek met vier M10, 8.8 bouten. Zet de bouten vast met moeren klasse 8 (ISO4032, grotere moerhoogte). Plaats, als de tank gepositioneerd is, de onderste schalen van de beugelset op de twee bovenschalen en zet deze vast met twee M12 bouten, 8.8. Zet de bouten vast met twee moeren, klasse 8 (ISO4032, als boven omschreven). De tankbevestiging is nu klaar. Alleen tankbeugelsets voorzien van ons merkteken zijn geautoriseerd door de RDW!


GMs
170 Conversion Equipment
supplier


P. Schäfer
12/10-2004

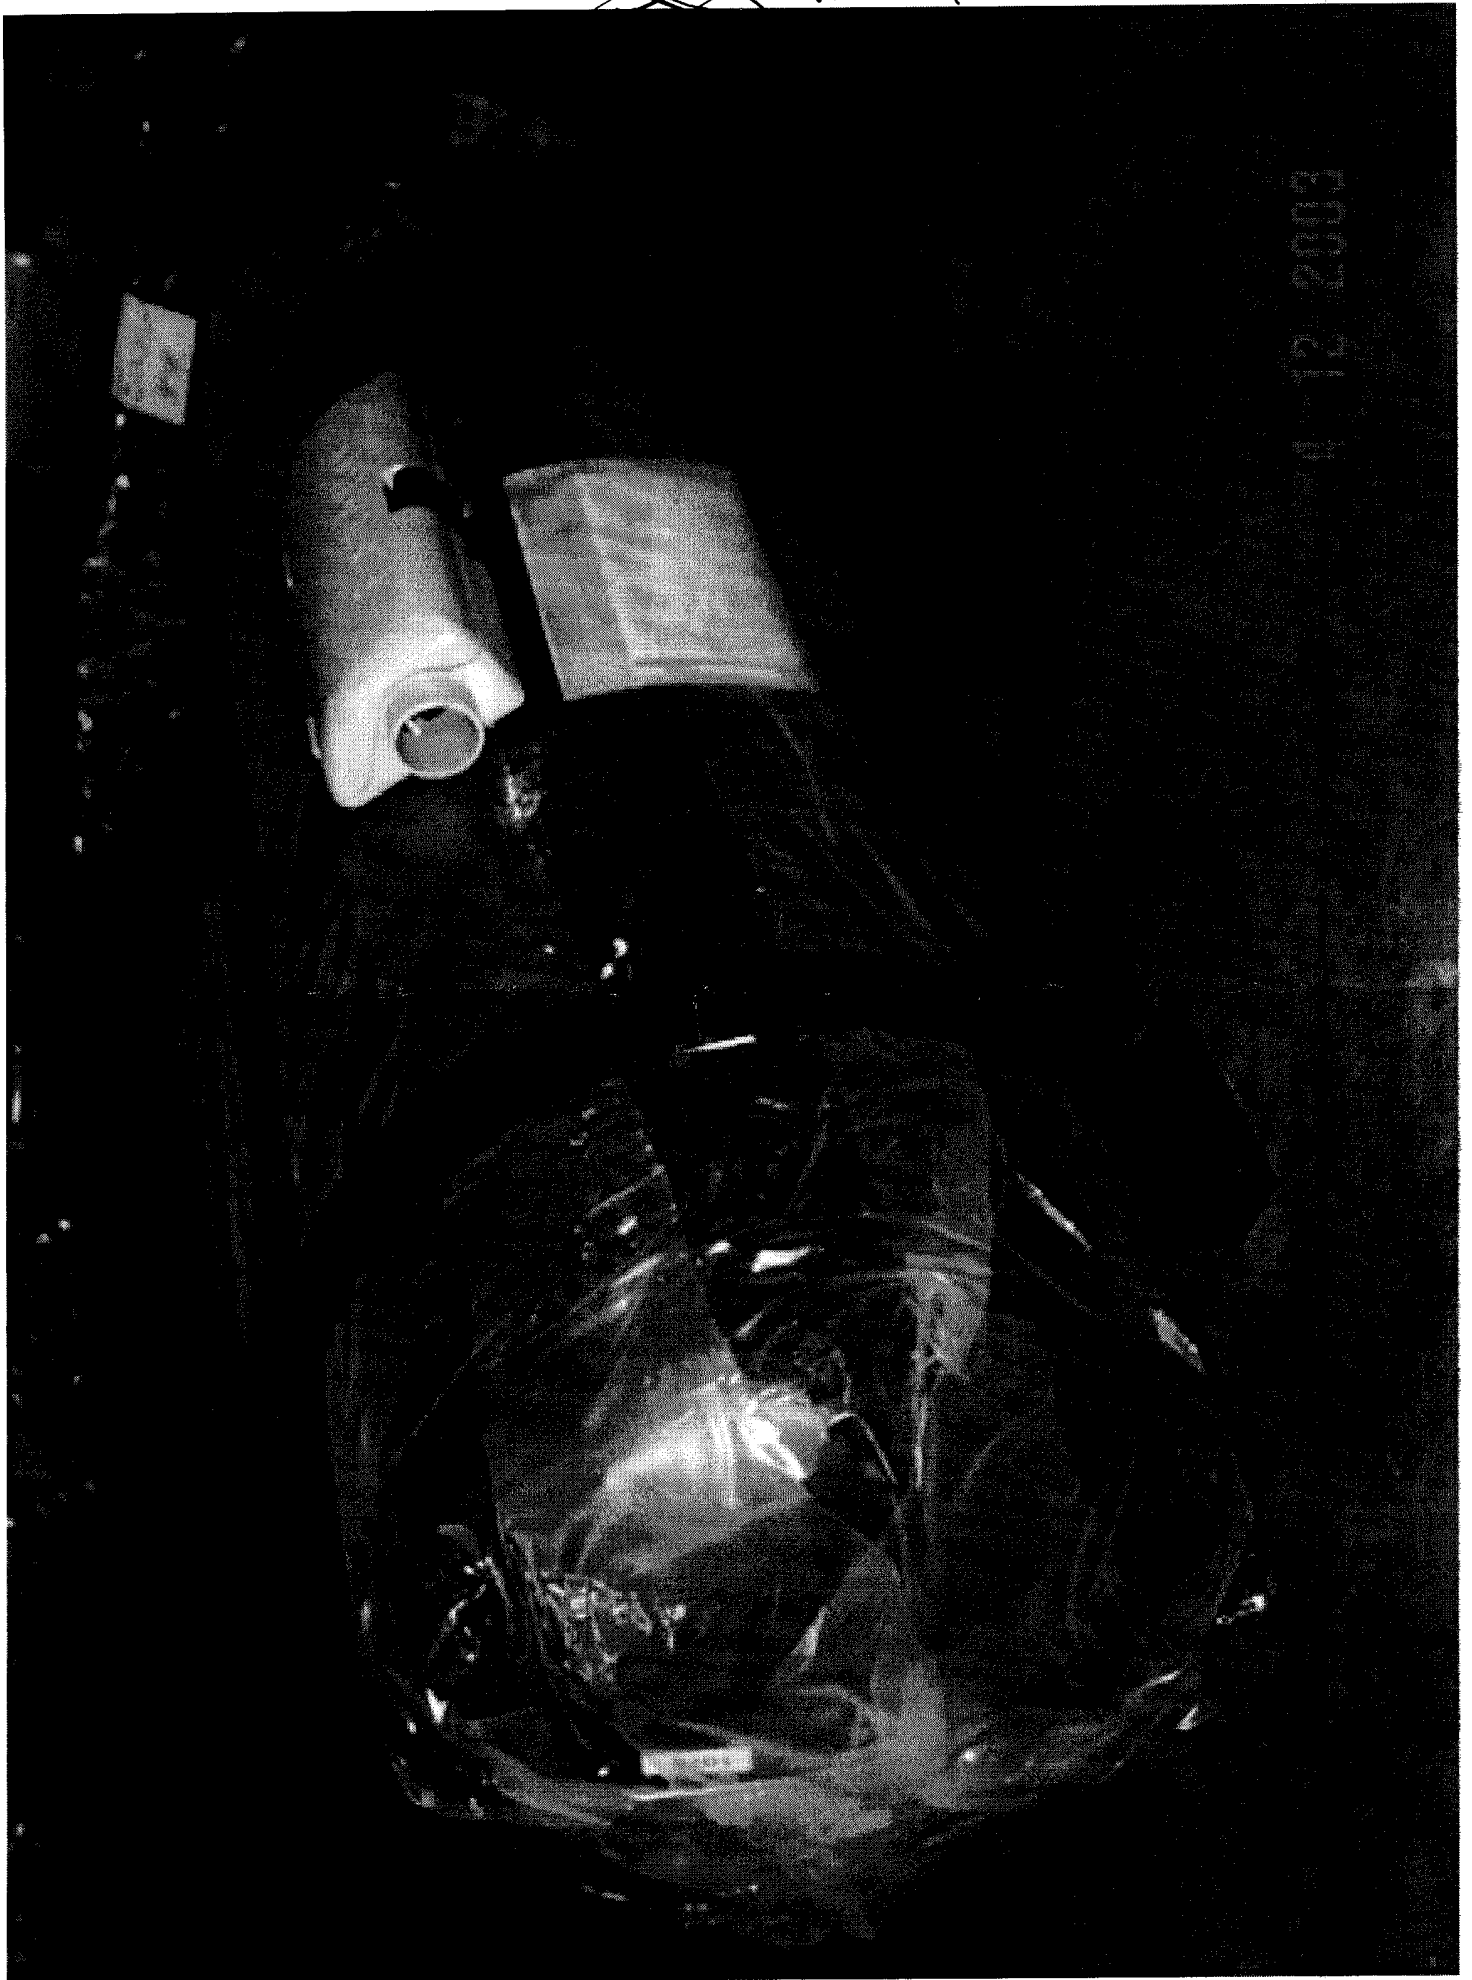

4 12 2003



 P. Schäfer
121

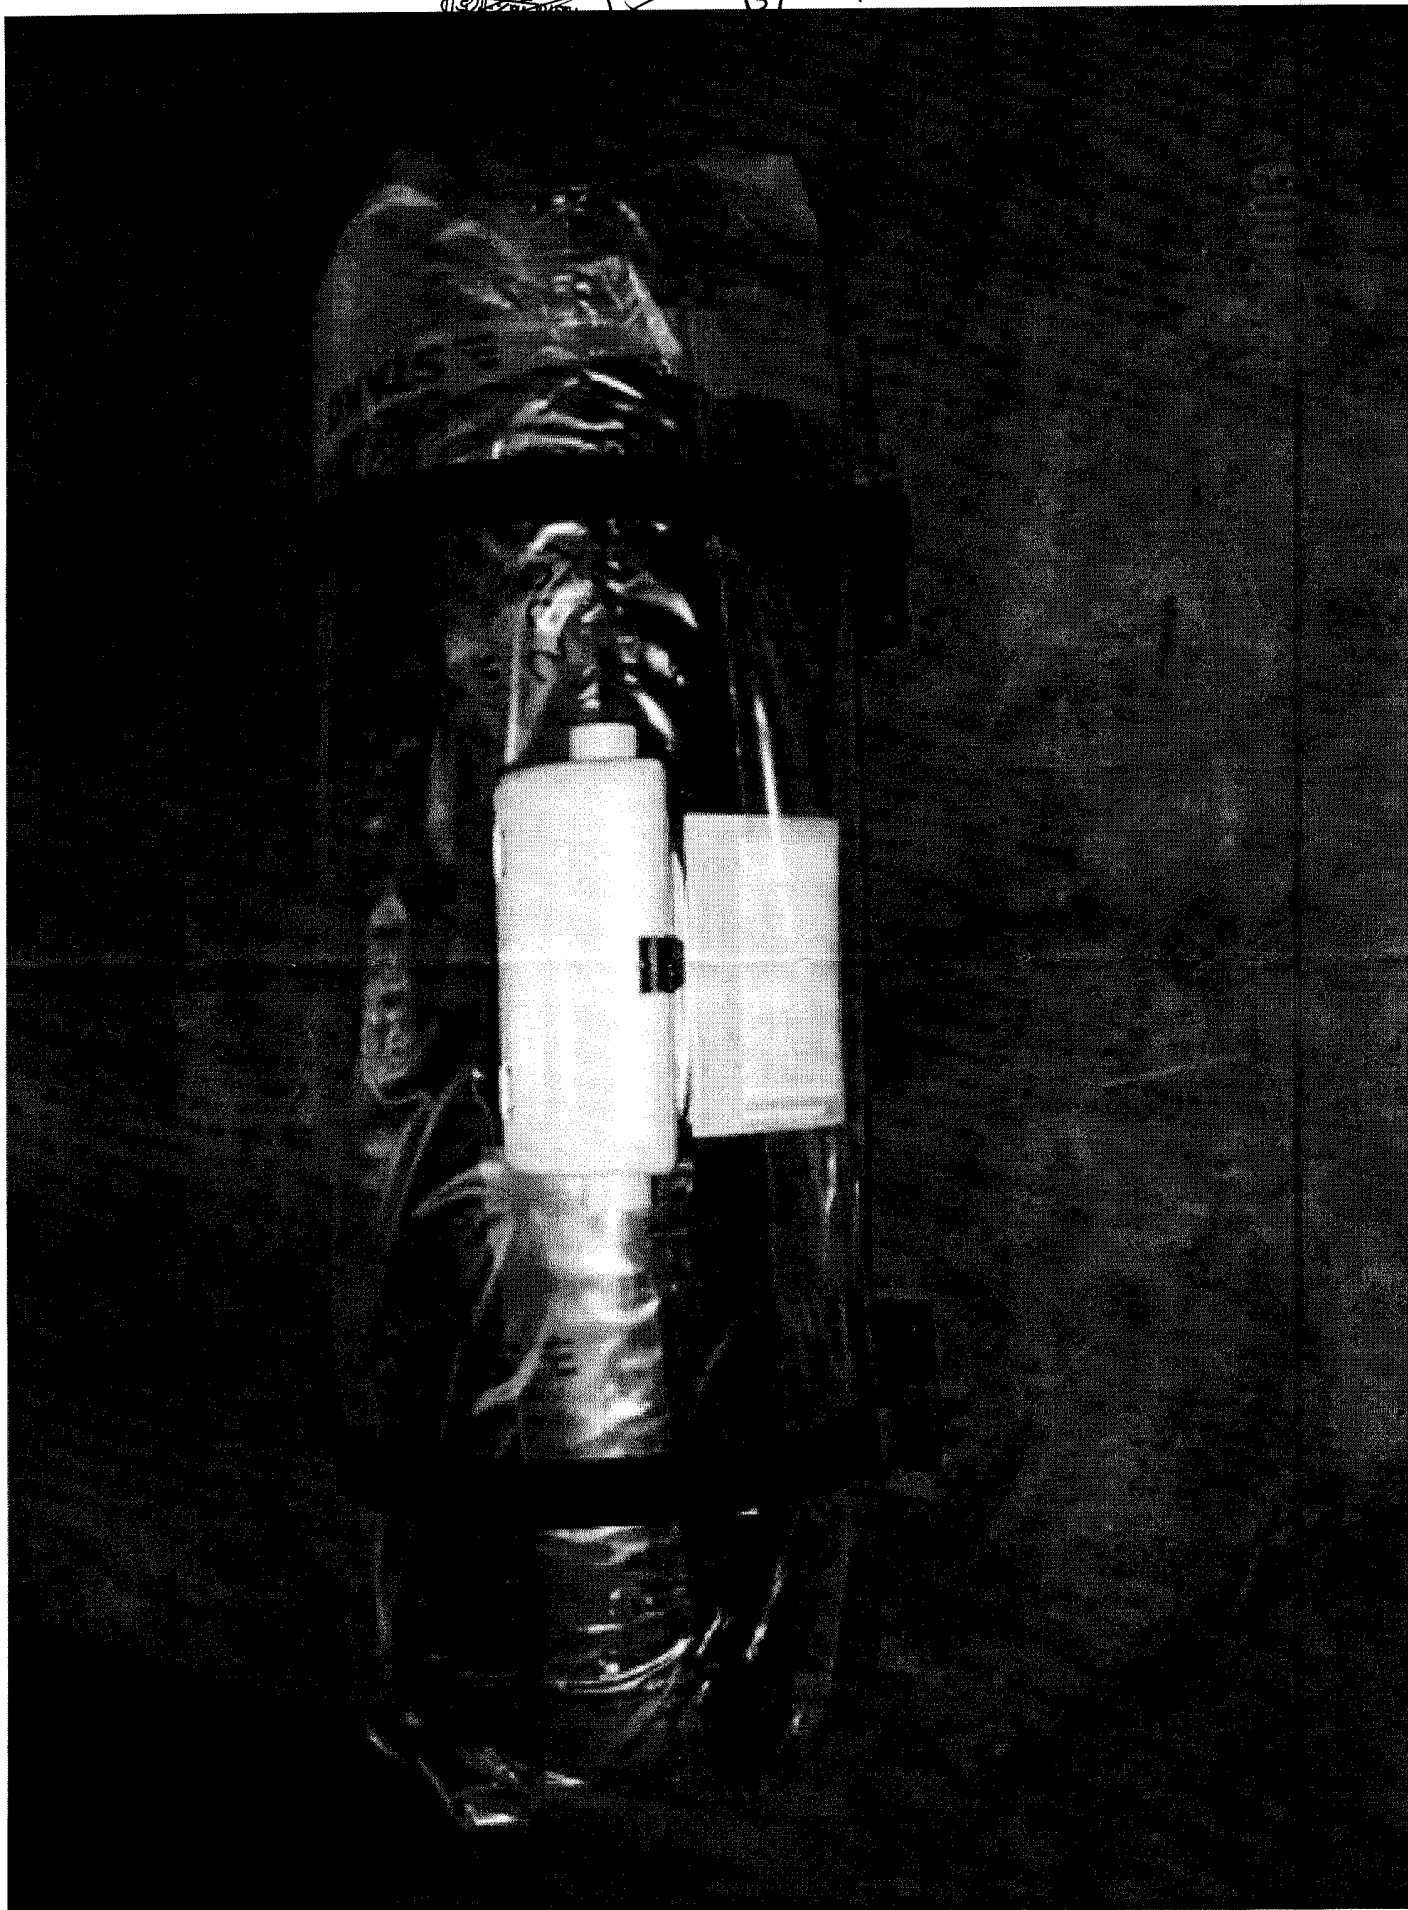




P. Schäfer
12/10-2004

4 12 2003

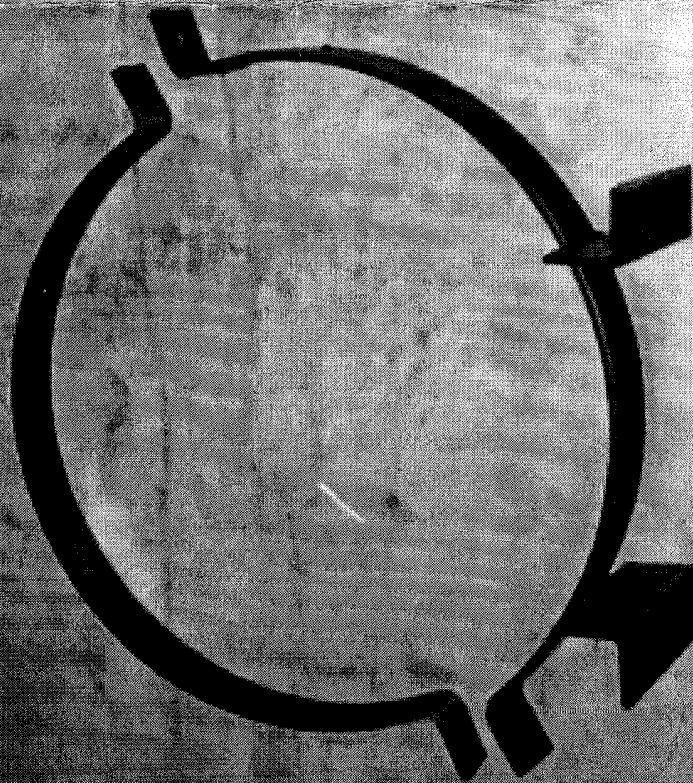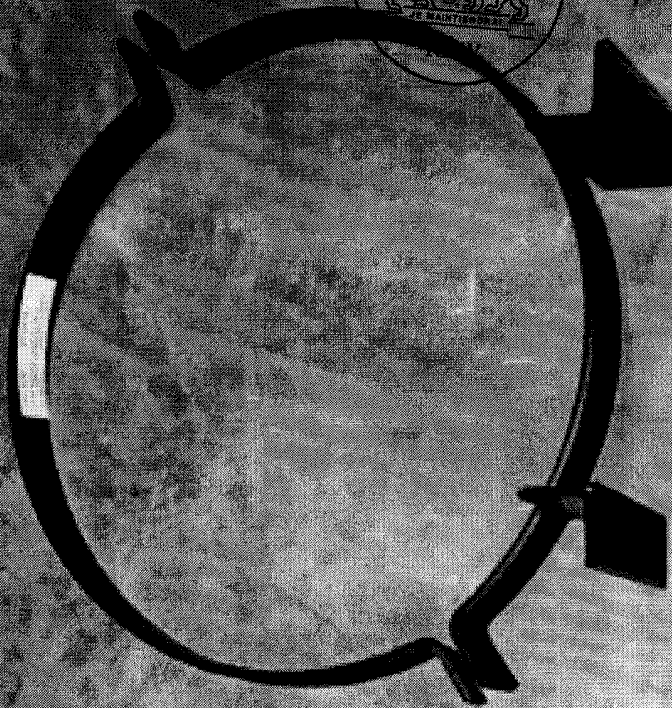

GMS

**LPG Conversion Equipment
supplier**



P. Schäfer
12/10-2004