



Prins Autogassystemen b.v.
De heer Van Sambeek
Jan Hilgersweg 22
5657 ES Eindhoven

Uw kenmerk	Ons kenmerk VT2009/787	Datum 27 januari 2009	Bijlage(n) 1
Contactpersoon P. Schäfer	Doorkiesnummer 079 3458 120	E-mail pschafer@rdw.nl	
Onderwerp LPG-tank bevestiging			

Geachte heer Van Sambeek,

Hiermee deel ik u mede dat wij akkoord gaan met de bevestiging van LPG-tanks zoals dat wordt aangegeven in de bijlage van deze brief.

Het betreffen hier cilindrische LPG-tanks met een inhoud van maximaal 150 liter. De tanks worden aan het voertuig bevestigd met behulp van spanbanden en een tankrek. LPG-tanks met een inhoud van maximaal 85 liter wordt vastgezet met 2 spanbanden en tanks met een inhoud vanaf 85 liter en een maximum inhoud van 150 liter worden met 4 spanbanden vastgezet.

De afmetingen van de spanband zijn voor de zwarte uitvoering 0,7 mm dik en 19 mm breed. Voor de roestvast stalen versie is dat 0,6 mm dik en 19 mm breed. De identificatie van de constructie vindt plaats middels falsificatielabel voorzien van het Prins logo en het nummer 087/21005 voor de zwarte uitvoering en de tekst 087/21008 voor de roestvast stalen uitvoering.

Ik benadruk dat de montage geheel volgens de bijlage moet zijn uitgevoerd. Bij afwijkingen volgt afkeur.



Ons kenmerk
VT2009/787

Pagina
2

Deze akkoordverklaring betreft uitsluitend de bevestiging van de LPG-tank aan het voertuig; de eisen zoals verwoord in de Regeling Toelatingseisen zijn te allen tijde van kracht.

Om problemen te voorkomen verzoek ik u uw afnemers te voorzien van een afschrift van deze brief en haar bijlagen.

Hoogachtend,

De Algemeen Directeur van de RDW,
namens deze,
Hoofd Operationele Staf Voertuigtechniek

ir. A.M.J.M. van der Heijden

- 1 : Tankframe over de gehele lengte voorzien van tankframe bescherming.
- 2 : Plaats LPG-tank op het tankframe, volgens merkteken op tank.
- 3 : Bevestig de LPG-tank d.m.v. spanbanden.

Bij LPG-tanks t/m 85 liter : 2 x spanband.
 Bij LPG-tanks vanaf 85 liter t/m 150 liter : 4 x spanband.

De spanband terug slaan over een afstand, welke de LPG-tank raakt :
 de helft van de tank doorsnede met een minimum van 15 cm.

- 4 : De spanband betreft het type Contimeta. Zwarte band met artikelnummer 087/21005 of van RVS met artikelnummer 087/21008.
- 5 : Elke spanband dient elk afzonderlijk te zijn voorzien van een falsificatielabel, volgens onderstaand model :


Zwarte spanband



RVS spanband



- 6 : Plaats tussen spanband en LPG-tank spanband bescherming.
- 7 : Spanband vastzetten met een spanhaak en onderste moer M8. Vastzetten volgens onderstaand aanhaalmoment en borgen met bovenste M8 moer (zie tekening) :
 2 x spanband : aanhaalmoment minimaal 7,3 Nm.
 4 x spanband : aanhaalmoment minimaal 6,1 Nm.
- 8 : Montage tekening :

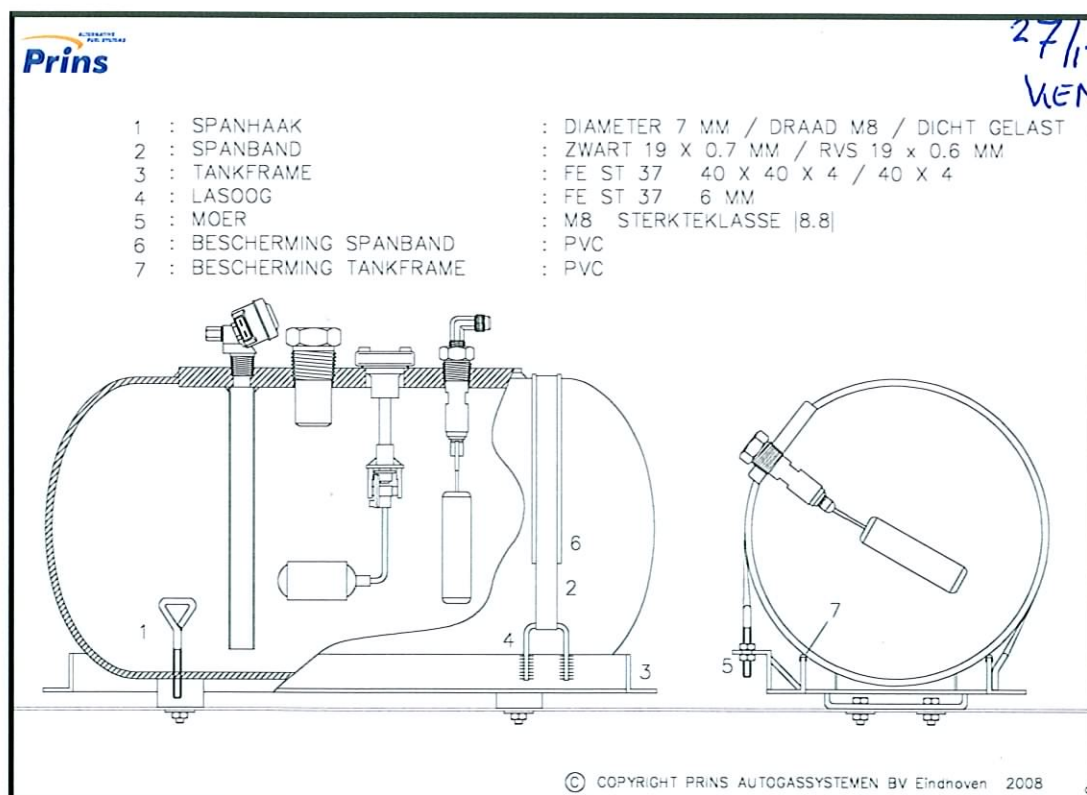

Prins Autogassystemen b.v.

Jan Hilgersweg 22

5657 ES Eindhoven

The Netherlands

Tel. : +31 (0)40 254 77 00

Fax : +31 (0)40 254 97 49

www.prins.eu

sales@prins.eu

afkeurd.
 P. Schäfer

27/11-2009

KENMERK! VT 2009/78